

Installatie MooiGroendak Sedum cassette lichtgewicht

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

- * Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen).
- * Maak een realistische planning ten aanzien van transport, personeel, verticaal transport en/of ander materiaal.
- * Wijs een locatie aan waar de pallets met vegetatiematten direct na het lossen tijdelijk geplaatst kunnen worden.
- * Controleer de mogelijkheid om het groendak direct na installatie te verzadigen met water.


BIJ AANKOMST VAN DE VEGETATIEMATTEN

- * Zet de pallets met vegetatiematten zoveel mogelijk in de schaduw
- * Houd met het uitrollen van de vegetatiematten rekening met de weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
- * Verdeel de materialen over het dakoppervlak
- * Let er bij het dragen van de vegetatiemat op dat het uiteinde van de rol altijd bovenop ligt.




Stap 1- Schoonmaken

Maak het dak vrij van bladeren, afval en andere materialen. controleer of de dakbedekking niet beschadigd is om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.

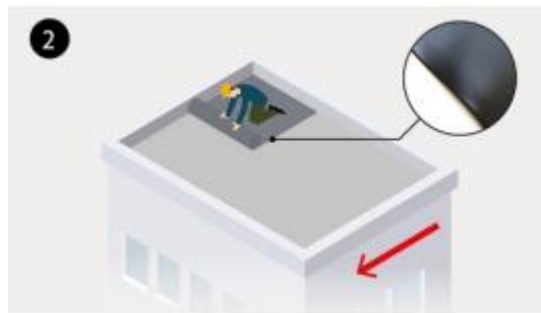

Stap 2- Wortelwerende folie aanbrengen (optie)

Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om een wortelwerende folie toe te passen. breng de wortelwerende folie aan in de richting van de pijl. Zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van 20 cm

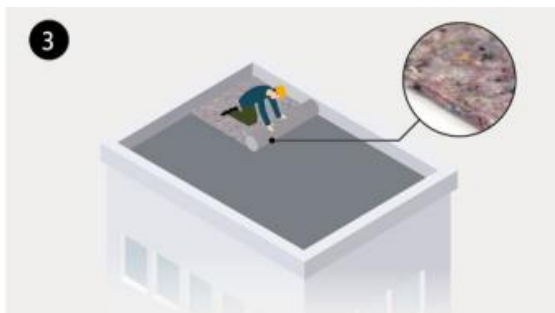

Stap 3- Beschermdoek aanbrengen

Rol het beschermdoek tot de rand uit en knip het op maat. Zorg dat het doek goed op elkaar aansluit door middel van een kleine overlap.

Tip: Gebruik om het doek op maat te knippen een scherpe huishoud/ stof schaar.




Stap 4- Eerste sedum cassette plaatsen

Plaats de eerste sedum cassette op het dak. Begin in de hoek en houdt ongeveer 10 tot 15 cm afstand van de dakrand.



Stap 5- Plaatsing volgende sedum cassette

Plaats de cassettes goed aansluitend eenvoudig tegen elkaar tot het hele dak bedekt is.

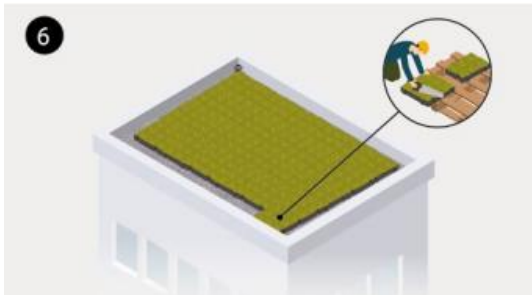

Stap 6-Op maat maken (optie)


Wanneer het dak niet volledig te bedekken is met hele cassettes, kunnen de cassettes op maat gezaagd/ gesneden worden. Bepaal de juiste afmeting en zaag/snijdt de cassette met een zaag of kartelmes door.

Doe dit nooit direct op de dakbedekking!




Stap 7- Grind aanbrengen

Stort het grind tussen het groendak en de dakrand. De grindlaag kan aangevuld worden tot gelijke hoogte van de sedum cassettes.

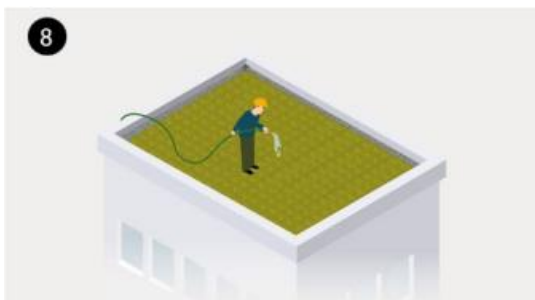

Stap 8-Irrigeren

Bewater het groendak direct na aanleg. Bewater het groene dak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.

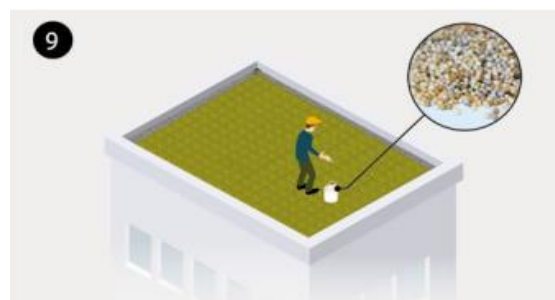

Stap 9- Onderhoud en bemesting

Bemest het sedumdak 2 keer per jaar, bij voorkeur eind April en begin September. Controleer het dak op ingewaaid onkruiden en verwijder deze handmatig. Controleer daarnaast of het afvoersysteem nog functioneert en verwijder eventueel ingewaaid blad.